



Variantenvergleich

Reifenlagervarianten

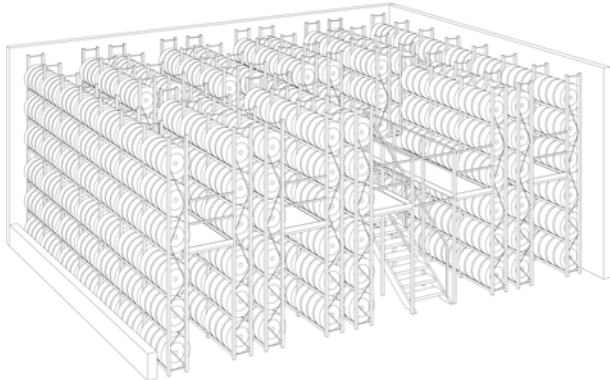


Variante I • Konventionell

- H 4500 x B 7485 x L 10900 mm
- Lagerkapazität: 1440 Räder
- Fläche: 81,6 m²
- Nutzfläche: 47 m²
- Nutzungsgrad: 57 %

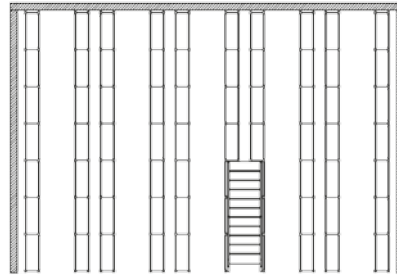


+23 %

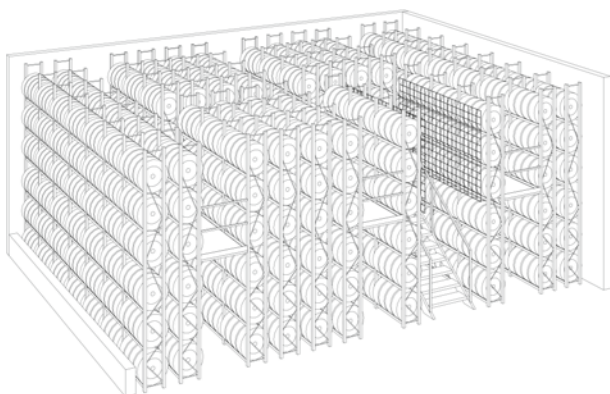


Variante II • Kompakt

- H 4500 x B 7485 x L 10900 mm
- Lagerkapazität: 1776 Räder
- Fläche: 81,6 m²
- Nutzfläche: 57 m²
- Nutzungsgrad: 70 %

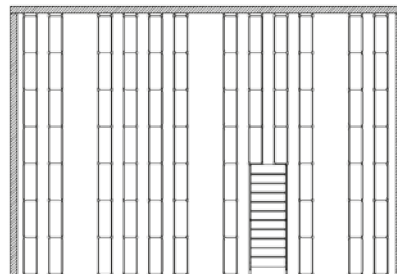

+40 %

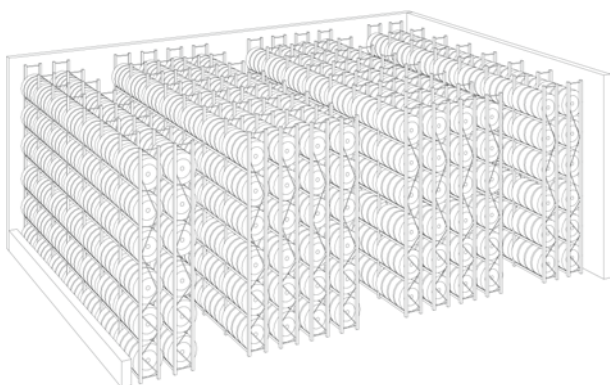

Variante III • Kompakt für Hubgerät

- H 4500 x B 7485 x L 11500 mm
- Lagerkapazität: 2016 Räder
- Fläche: 86 m²
- Nutzfläche: 61,7 m²
- Nutzungsgrad: 72 %

